


Domazlice
 II/183

cca 50
 0

min. 2,75

volný prostor
 20 m
 C4b
 0

max. 30



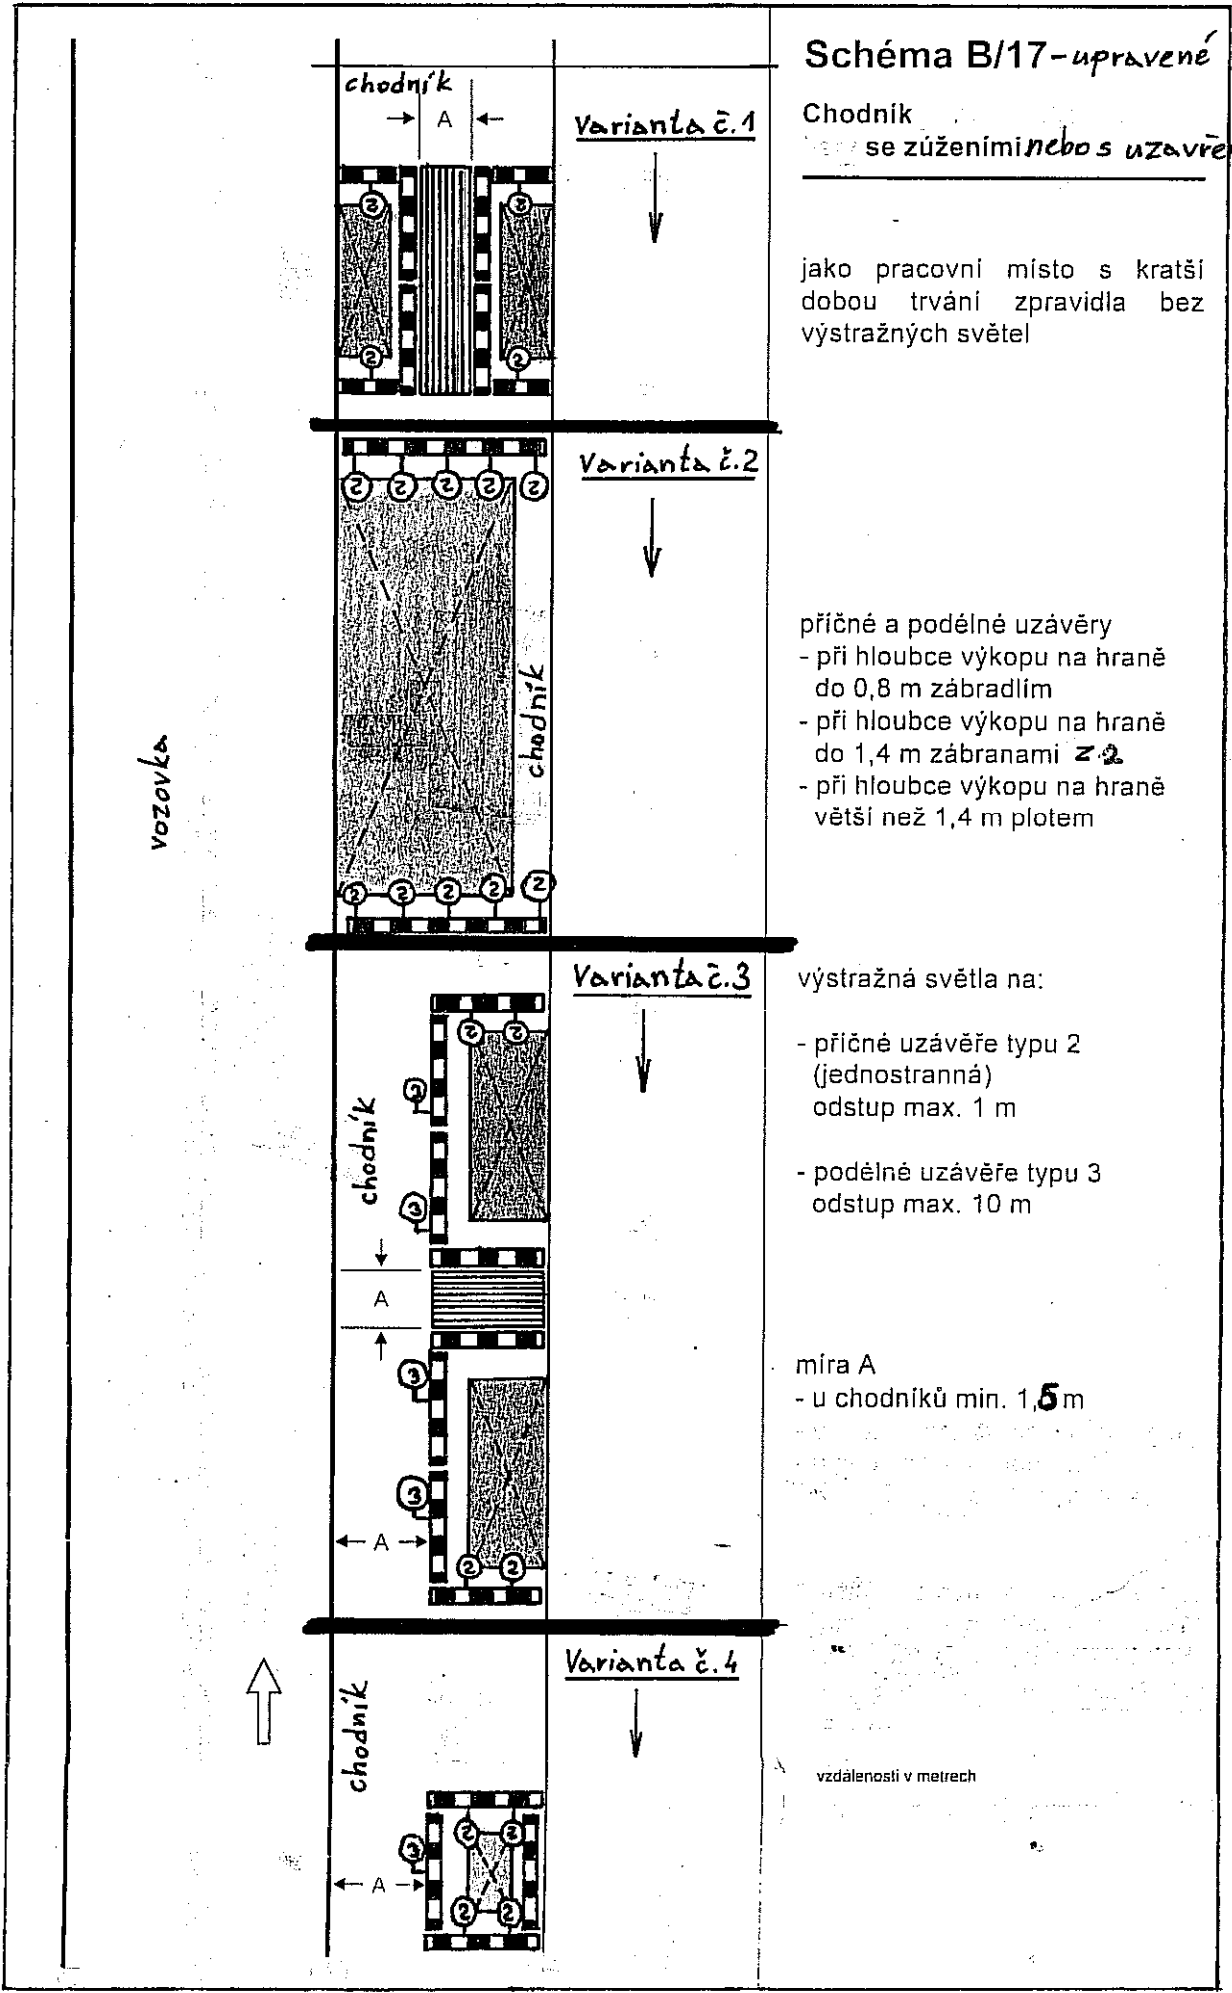


Schéma B/17-upravené

Chodník
bez se zúžením nebo s uzavřením

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

Varianta č.1

Varianta č.2

Varianta č.3

Varianta č.4

vozovka

chodník

chodník

chodník

- příčné a podélné uzavěry
- při hloubce výkopu na hraně do 0,8 m zábradlím
 - při hloubce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami 2
 - při hloubce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem

výstražná světla na:

- příčné uzavěře typu 2 (jednostranná) odstup max. 1 m
- podélné uzavěře typu 3 odstup max. 10 m

míra A
 - u chodníků min. 1,5 m

vzdálenosti v metrech

Schéma P4

Sílnice nebo místní komunikace s pracovním místem dočasně neopatřeným konečnou povrchovou úpravou



Pracovní místo - zasypání výkop
dočasně neopatřený konečnou
povrchovou úpravou (bodové - např.
překop)

0

A 7a



60



E 3a



vzdálenosti v metrech